





TENDA A BRACCI SEMICASSONATA
KENIA

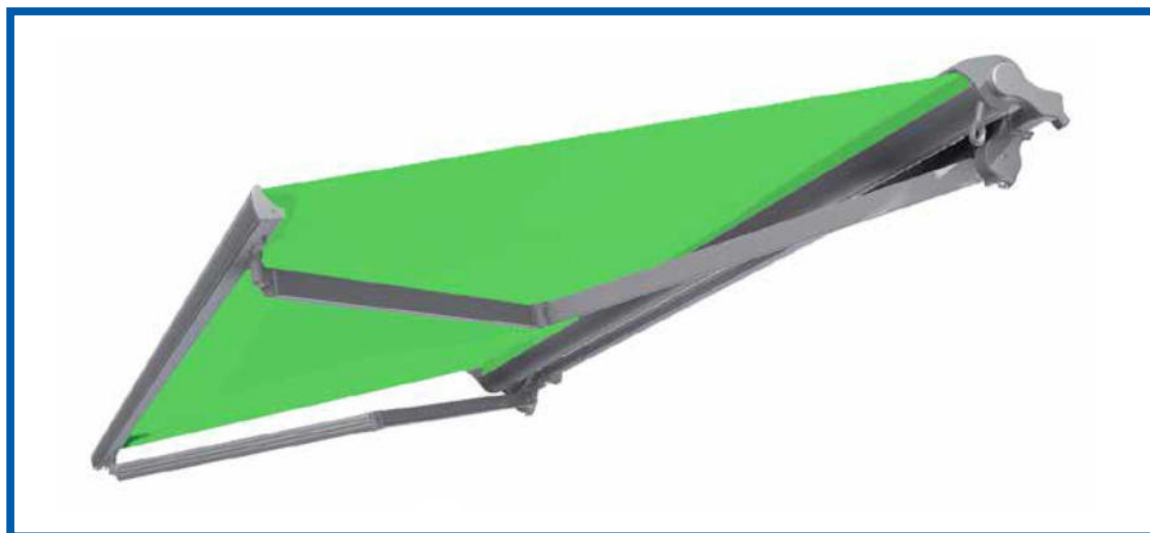

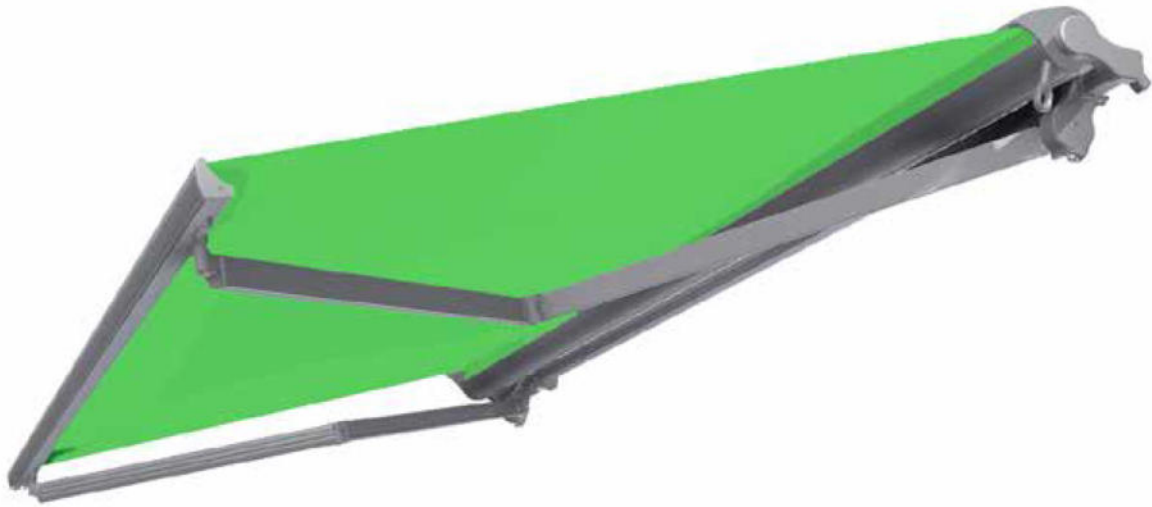


Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 in acciaio zincato e verniciato con bracci a catena inox e supporti braccio conici in fusione di alluminio.

Supporto universale




Cassonetto



Supporto bracci conico



Sezione profilo Bracci

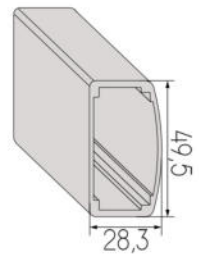

Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 600

Sporgenza cm 310

CE

Larghezza (cm) 500

Larghezza (cm) 600

Altezza (cm) 235

Altezza (cm) 310

Classe secondo EN 13561 : 2009 2 Classe secondo EN 13561 : 2009 1
Pressione statica (N/m²) 70 Pressione statica (N/m²) 40

KENIA SEMICASSONATA



ral 9010

ral 1013



arganello 11:1 inserito all'interno dei supporti e compreso nella larghezza.




ral 7035

ral 8017


ingombro minimo bracci

	2 br	3 br
160	241	286
185	218	323
210	243	361
235	268	399
260	293	437
285	318	476
310	343	513

Inclinazione Bracci

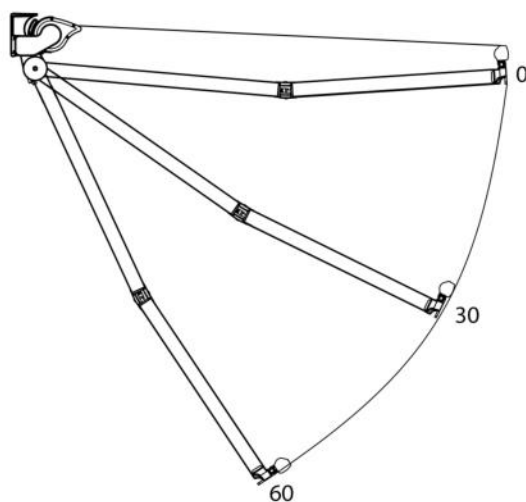

Ingombro staffe
Attacco parete/soffitto



Kenia

OPTIONAL

Molla di compensazione

Verniciature non di serie

Motori e automatismi

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende a bracci

Supplemento Bracci led