





TENDE PER ATTICO
RIVIERA



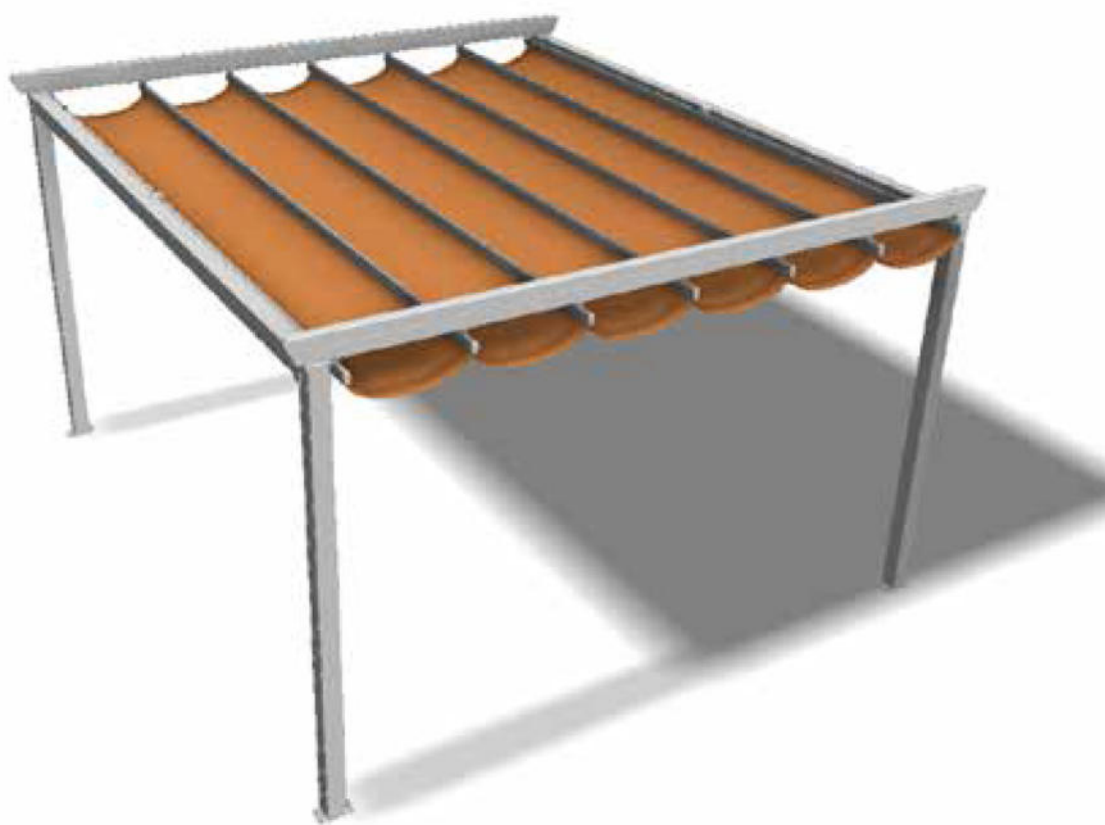

Ingombri tenda impacchettata

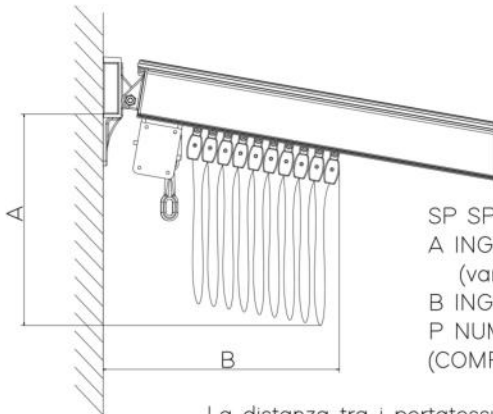

SP SPORGENZA
A INGOMBRO TELO IN ALTEZZA
(variabile secondo inclinazione)
B INGOMBRO TELO IN SPORGENZA
P NUMERO PROFILI PORTATESSUTO
(COMPRESO TERMINALE)

La distanza tra i portatessuti non è mai superiore a cm. 60

SP	A* CM	B* CM	P =
200	34	43	4
250	37	44	5
300	40	45	6
350	43	46	7
400	46	47	8
450	49	48	9
500	52	49	10
550	55	50	11
600	58	51	12

*VALORI INDICATIVI



Dimensioni massime consigliate:

Larghezza cm 400

Sporgenza cm 400

CE

Larghezza 400 Sporgenza 400

Classe secondo EN 13561:2009

1

Pressione di prova nominale p(N/m²)

40

RIVIERA



ral 9010



antracite



ral 1013



ral 8017



Movimentazione
standard, con corda
in polivinile Ø 5 mm

Riviera autoportante e addossata fornita di serie con gambe alte cm 250.

La bitta per la raccolta della fune viene posizionata di serie a destra.

Per posizioni diverse fare richiesta al momento dell'ordine.

OPTIONAL

Manovra motore meccanico

Verniciature non di serie

Tessuti diversi dal tempotest

Note comuni tende attico

Riviera